




Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő felállításához vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálca a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthető.

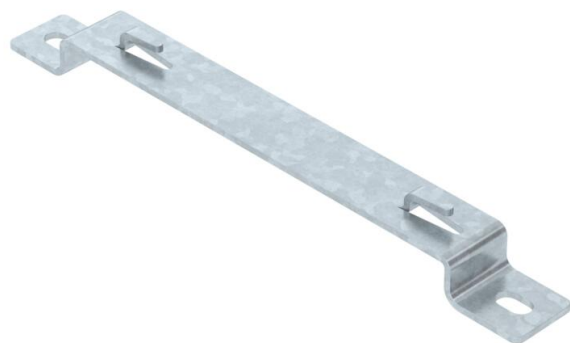

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6015664
Típus	DBLG 20 200 FT
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	21,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,4905 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó kengyel, FT

Cikkszám: 6015664



Méretetek

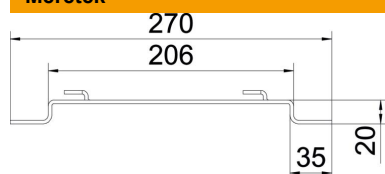

Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
A méret	30 mm
B méret	206 mm
L méret	270 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Tálcarögzítés	klip