

Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő rögzítéséhez vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálca a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthető.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6015670
Típus	DBLG 20 300 FS
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B300mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	20
menyiségegység	Darab
Súly	37,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8589 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó kengyel

Cikkszám: 6015670



Méretetek

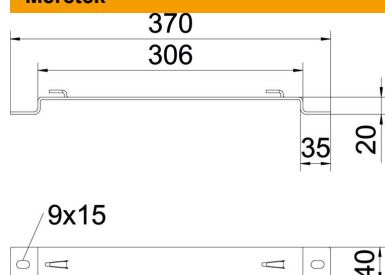

Hossz	40 mm
Szélesség	370 mm
Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
H méret	20 mm
L méret	40 mm
W méret	370 mm
Maß NW	306 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Anyagvastagság	3 mm
Tálcarögzítés	klip
ROHS-konform	igen