


Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő felállításához vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálcák a távtartó kengyelen a lehajtható lemezűlekkel, csavarok nélkül rögzíthetők.

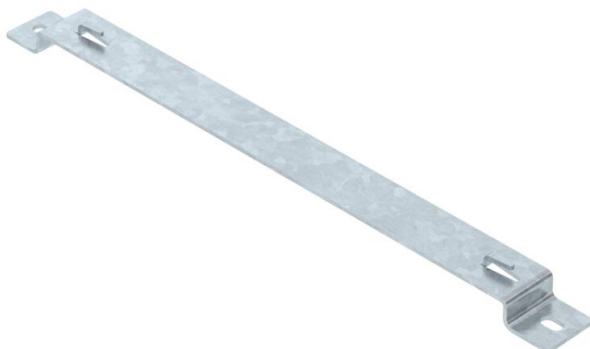

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6015691
Típus	DBLG 20 400 FT
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B400mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	48,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,062 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Távtartó kengyel, FT

Cikkszám: 6015691



Méretetek

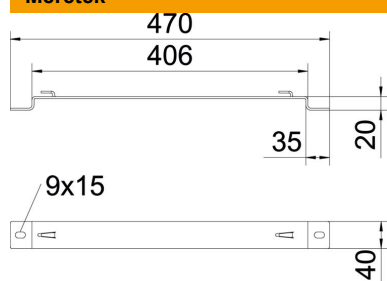

Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
A méret	40 mm
B méret	406 mm
L méret	470 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Tálcarögzítés	klip