

Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő felállításához vagy falra szereléséhez.

A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.

A rácsos kábeltálca a távtartó kengyelen a lehajtható lemezfülekkel, csavarok nélkül rögzíthető.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6015695
Típus	DBLG 20 500 FT
1. megnevezés	távtartó kengyel
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B500mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	54,702 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2393 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Távtartó kengyel, FT

Cikkszám: 6015695



Méretetek

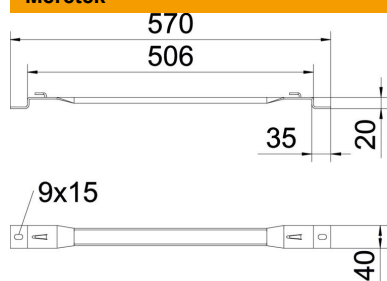

Magasság	20 mm
Magasság	0,79 in
A méret	40 mm
B méret	506 mm
L méret	570 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali-/födémkengyel trapézprofil
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Tálcarögzítés	klip