


Műszaki adatlap

Toldásponti összekötő, FT

Cikkszám: 6016634

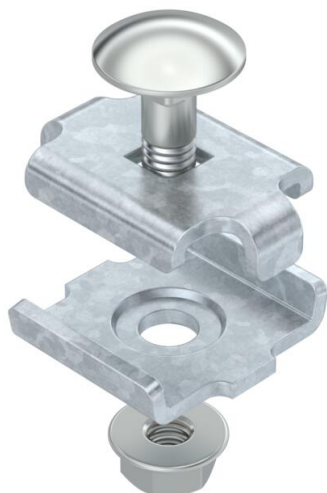

Toldásponti összekötő rácsos kábeltálcákhoz, csavaros kivitelű.
FRS M6 x 20 csavarral és kombinált anyagával együtt szállítjuk.
Az összekötők száma és pozícionálása.

50-150mm = 2 db

200-300mm = 3 db

400-450mm = 4 db

500-600mm = 5 db



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6016634
Típus	GSV 34 FT
1. megnevezés	toldásponti összekötő
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	Darab
Súly	3,15 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1005 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Toldásponti összekötő, FT

Cikkszám: 6016634



Méretetek



Méret	34 x 27,5
Hossz	34 mm
Szélesség	29 mm
Szélesség	1,14 in
Magasság	24 mm
Magasság	0,94 in

Műszaki adatok

Kivétel	Hosszanti összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
Megfelel rácsos kábeltálca huzalhoz max.	4,9 mm
Megfelel rácsos kábeltálca huzalhoz min.	3,9 mm
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő