

Műszaki adatlap

Toldásponti összekötő

Cikkszám: 6016642



Toldásponti összekötő rácsos kábeltálcákhoz, csavaros kivitelű.
FRS M6 x 12 csavarral és a kombinált anyával együtt szállítjuk.
Az összekötők száma és pozícionálása.

50-150mm = 2 db

200-300mm = 3 db

400-450mm = 4 db

500-600mm = 5 db



A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6016642
Típus	GSV 34 A2
1. megnevezés	toldásponti összekötő
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Gyártó	OBO
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	20
menyiségegység	Darab
Súly	3,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,233 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Toldásponti összekötő

Cikkszám: 6016642



Méretetek

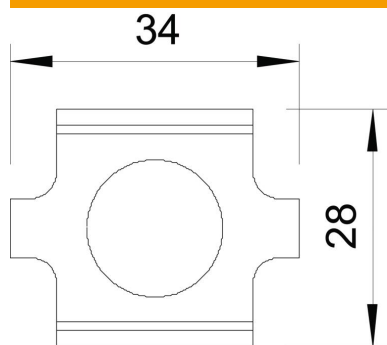

Méret	34 x 27,5
Hossz	34 mm
Szélesség	29 mm
Szélesség	1,14 in
Magasság	24 mm
Magasság	0,94 in

Műszaki adatok

Kivétel	Hosszanti összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábeltrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
Megfelel rácsos kábeltálca huzalhoz max.	4,9 mm
Megfelel rácsos kábeltálca huzalhoz min.	3,9 mm
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Összekötési mód	Csavaros összekötő