

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60110 típus

Cikkszám: 6021840



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6021840                               |
| Típus                                             | WDK60110CW                            |
| 1. megnevezés                                     | fali és mennyezeti csatorna           |
| 2. megnevezés                                     | fenékperforálással                    |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 60x110x2000                           |
| Szín                                              | krémfehér; RAL 9001                   |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 16                                    |
| menyiségegység                                    | méter                                 |
| Súly                                              | 117 kg                                |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 2,3523 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60110 típus

Cikkszám: 6021840



## Méretetek

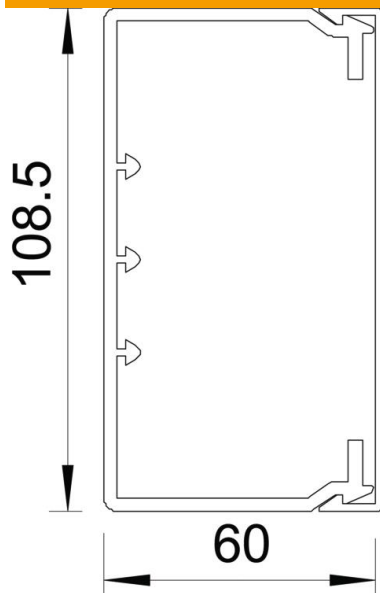

|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 2 000 mm |
| Szélesség | 108,5 mm |
| Magasság  | 60,3 mm  |

## Műszaki adatok

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| A fix választófalak száma                                    | 0               |
| Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 29              |
| A 3 x 2,5 mm², Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)  | 24              |
| Az 5 x 1,5 mm², Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 22              |
| A dugaszolható választófalak száma                           | 1               |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése                           | különálló       |
| Rögzítési mód                                                | Fenékperforálás |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                    | nem             |
| Halogénmentes                                                | nem             |
| Kábeltartó kapcsok                                           | igen            |
| Csatorna-összekötő                                           | nem             |
| Szállítás tekercsben                                         | nem             |
| Hasznos keresztmetszet                                       | 5076 mm²        |
| ROHS-konform                                                 | igen            |
| Védettség                                                    | IP30            |
| Védőfólia                                                    | nem             |
| Védettségi fokozat IK-kód                                    | IK04            |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                       | 60 °C           |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                       | -5 °C           |