

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6021883



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

Cikkszám	6021883
Típus	WDK60150CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x150x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	8
mennyiségegység	méter
Súly	175 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,8791 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6021883



## Méreték

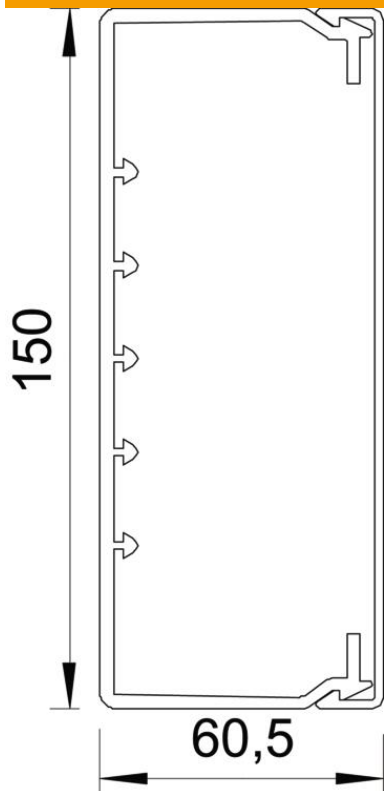

Hossz	2 000 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	60 mm

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6021883



## Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	40
A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	33
Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezeték szám (doboz nélkül)	31
A dugaszolható választófalak száma	2
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	7002 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C