
Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60110 típus

Cikkszám: 6022014

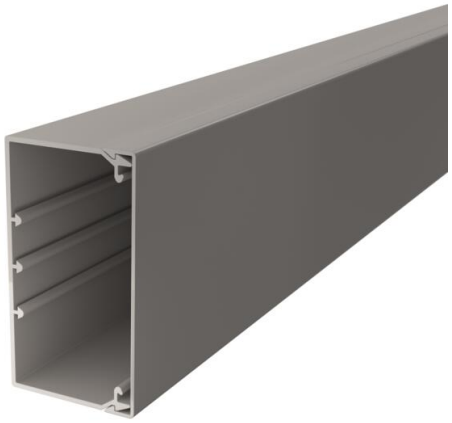

Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható

PVC polivinil-klorid

Törzsadatok


Cikkszám	6022014
Típus	WDK60110GR
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x110x2000
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	16
mennyiségegység	méter
Súly	117 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,361 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60110 típus

Cikkszám: 6022014

Méretek

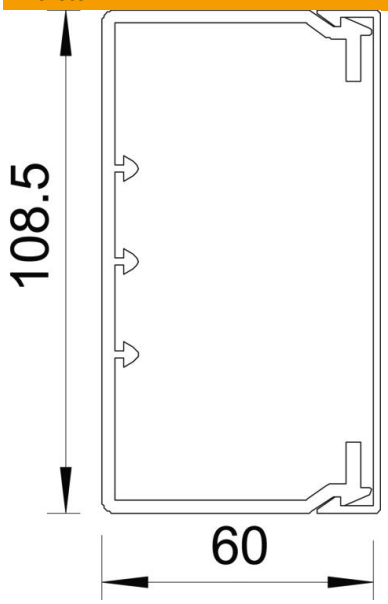

Hossz	2 000 mm
Szélesség	108,5 mm
Magasság	60,3 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	29
A 3 x 2,5 mm² ,Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	24
Az 5 x 1,5 mm², Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	22
A dugaszolható választófalak száma	1
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	5076 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C