


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 20020 típus

Cikkszám: 6025110



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.

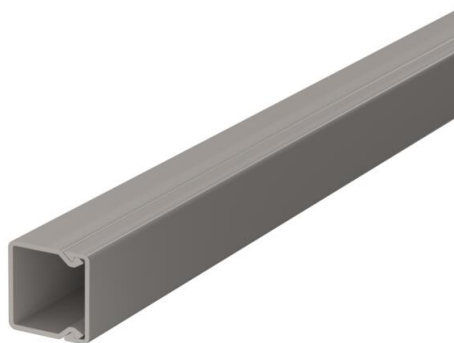

**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

Cikkszám	6025110
Típus	WDK20020GR
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	20x20x2000
Szín	kőszürke; RAL 7030
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	48
mennyiségegység	méter
Súly	11,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2137 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 20020 típus

Cikkszám: 6025110



## Méretetek

Hossz	2 000 mm
Szélesség	17,5 mm
Magasság	17,5 mm



## Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	1
A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	1
Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	1
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	220 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C