

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60060 típus

Cikkszám: 6027105



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 6027105 |
| Típus | WDK60060LGR |
| 1. megnevezés | fali és mennyezeti csatorna |
| 2. megnevezés | fenékperforálással |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x60x2000 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység | 32 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 81,6 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,6097 kg CO ₂ e / 1 Méter |


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60060 típus

Cikkszám: 6027105



Méretetek

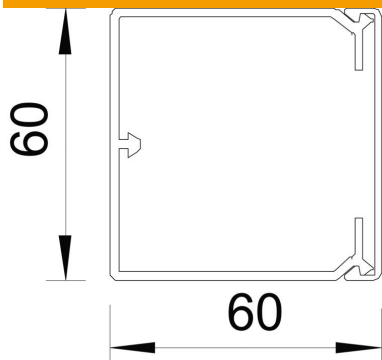

| | |
|-----------|----------|
| Hossz | 2 000 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 60 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|----------------------|
| A fix választófalak száma | 0 |
| Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 16 |
| A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 13 |
| Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 12 |
| A dugaszolható választófalak száma | 1 |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése | különálló |
| Rögzítési mód | Fenékperforálás |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Halogénmentes | nem |
| Kábeltartó kapcsok | igen |
| Csatorna-összekötő | nem |
| Szállítás tekercsben | nem |
| Hasznos keresztmetszet | 2863 mm ² |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | nem |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK04 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |