

Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 35 FS

Cikkszám: 6047410



RKS 35 = kábeltálca-rendszer 35 mm oldalmagassággal. „RATIONEL” kivitel.
Kábeltálca folyamatos alsó és oldalsó, valamint fenéklemez perforációval (Ø11 mm) a további rögzítésekhez.
Megfelelő fedél forgóretesszel: AZDMD 50 típusú.
Rögzítőanyag nélkül.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6047410
Típus	RKS 305 FS
1. megnevezés	kábeltálca RKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	35x50x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	69,667 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,7086 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 35 FS

Cikkszám: 6047410



Méretetek

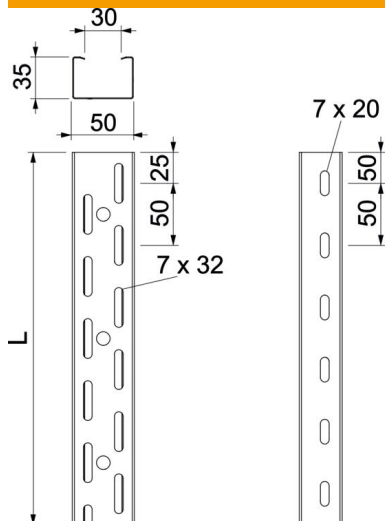


Méret	35x50
Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	35 mm
Lemezvastagság	0,75 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenekperforálás	7x32
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	16 cm ²
Hasznos keresztmetszet	1600 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Terhelésteztípusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,3 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,1 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,05 kN/m

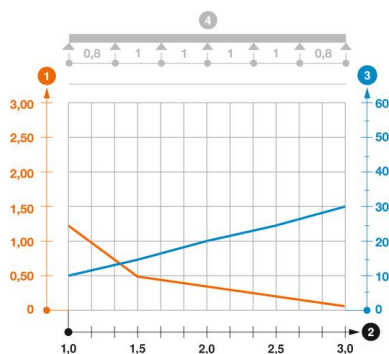

RKS 35 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően