
Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált

Cikkszám: 6047600

RKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal. „RATIONEL” kivitel.
Kábeltálca folyamatos alsó és oldalsó, valamint fenéklemez perforációval (Ø11 mm) a további rögzítésekhez.
Megfelelő fedél forgóretesszel: AZDMD 50 típusú.
Rögzítőanyag nélkül.

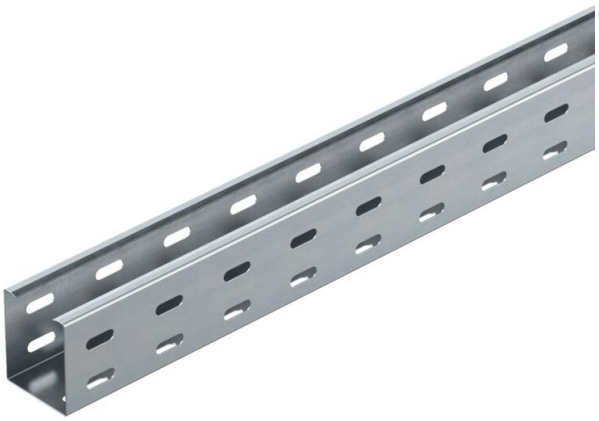

CE UKCA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6047600
Típus	RKS 605 FS
1. megnevezés	kábeltálca RKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	60x50x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	96 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,3375 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált

Cikkszám: 6047600

Méretek

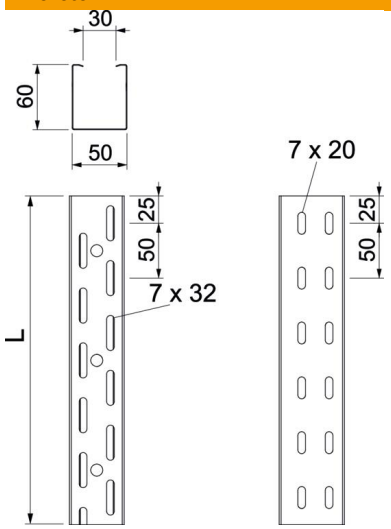

Méret	60x50
Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	0,75 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenékperforálás	7x32
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	30 cm²
Hasznos keresztmetszet	3000 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott


Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60 FS, perforált

Cikkszám: 6047600

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	2 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,35 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,15 kN/m

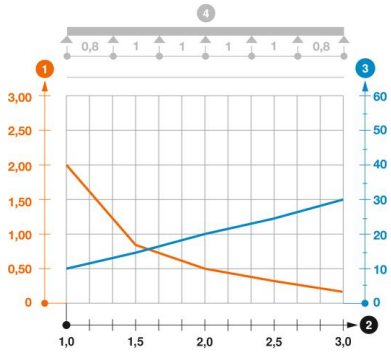

RKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül

2 Támaszköz m-ben

3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.

4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően