

Műszaki adatlap

Kábeltálca RKS-Magic® 60 A4

Cikkszám: 6047614



Kábeltálca beépített gyorsrögzítő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca folyamatos, 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

A menetes száras függesztés perforációjának átmérője 11 mm.

Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül. Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

A kábeltálca tűzvédelmi bevizsgálása az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerint (Tálcaszélesség 100 - 300 mm).

A szerelés kivitelezése és paraméterei megfelelnek az érvényes tanúsítványoknak.

További információ a Tűzvédelmi rendszerek katalógusban található.



A4 rozsdamentes acél, 1.4571

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6047614
Típus	RKSM 610 A4
1. megnevezés	Kábeltálca RKSM
2. megnevezés	Magic, gyorsösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	60x100x3050
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	144,59 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,5251 kg CO ₂ e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca RKS-Magic® 60 A4

Cikkszám: 6047614



Méretetek



Hossz	3 050 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	100 mm
y méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Fenekperforálás	1
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	58 cm ²
Hasznos keresztmetszet	5800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Hasznos hosszúság	3000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Műszaki adatlap


Kábeltálca RKS-Magic® 60 A4

Cikkszám: 6047614



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,9 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,4 kN/m

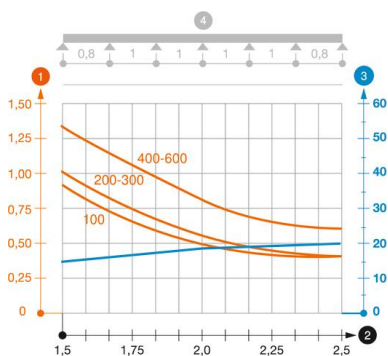

RKSM 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően