Műszaki adatlap

Bordázott fedél, DBKR

Cikkszám: 6049119

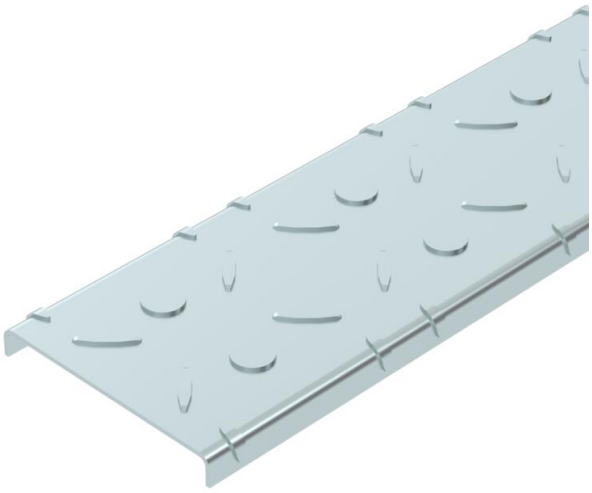

Bordázott fedél a BKRS lépésálló kábeltálcákhoz.

A fedélvastagság 2,0 mm szalaghorganyzott acéllemezből és 1,3 mm bordamagasságból áll.

A 100 mm távolságra lévő kikönnyített kitörhető nyílások lehetővé teszik a forgóretesz utólagos beszerelését.
A fedél a DIN 51130 szabvány szerinti bevizsgálással, R11-es csúszásmentességi, valamint V10 kiszorítási térfogat besorolással is rendelkezik.
A fedélrögzítők nem a csomagolás részei, külön is megrendelhetőek.

CE

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6049119
Típus	DBKR 100 FS
1. megnevezés	fedél csúszásmentes bordával
2. megnevezés	járható kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	195,07 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,4127 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Bordázott fedél, DBKR

Cikkszám: 6049119

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	13 mm
Lemezvastagság	3,3 mm
B méret	100 mm
b méret	50 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	0 db
Rögzítési mód	felfekvő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem