
Műszaki adatlap

Fedél bordázott lemezzel és forgóretesszel, FS

Cikkszám: 6049183

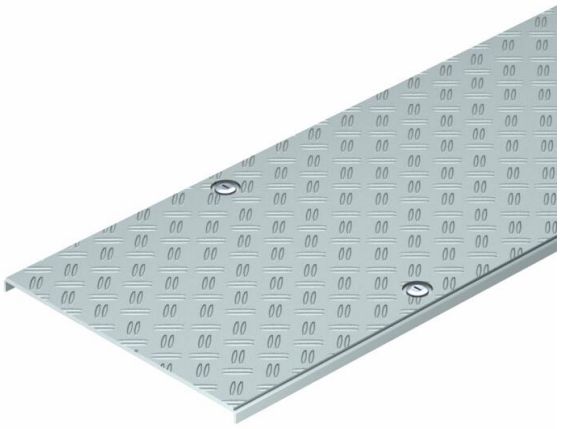

Kábeltálca fedél járható BKRS kábeltálca rendszerhez. Az alapfedél 2 mm vastag szalaghorganyzott lemez, melyre 4 mm vastag szegecselt, bordázott alumínium lemez kerül, amely erős és csúszásmentes. Forgóreteszes rögzítés 500 mm forgóretesz távolsággal
A fedél kültéri alkalmazásakor a szélszívás hatásai ellen további védőintézkedés szükséges.

A fedeleket a DIN 51130 szerint tesztelték, R10 csúszásállósági besorolással és V8 kiszorítási térfogattal rendelkeznek.

A fedél rögzítésére szolgáló forgóreteszek elő vannak szerelve.

CE

Alu/St Alumínium/acél

Törzsadatok


Cikkszám	6049183
Típus	DF BKR20 FS AL
1. megnevezés	fedél bordázott
2. megnevezés	BKS járható kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	200x3000
Szín	alumínium
Anyag	alumínium/acél
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	503,67 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	29,5296 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél bordázott lemezzel és forgóretesszel, FS

Cikkszám: 6049183

Méretek

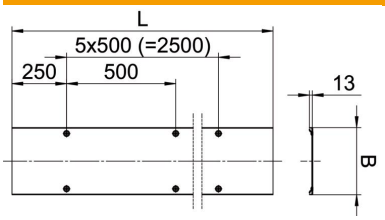

Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	8 in
lemezvastagság	0,24 in
Lemezvastagság	6 mm
B méret	200 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	14 db
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem