Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052405

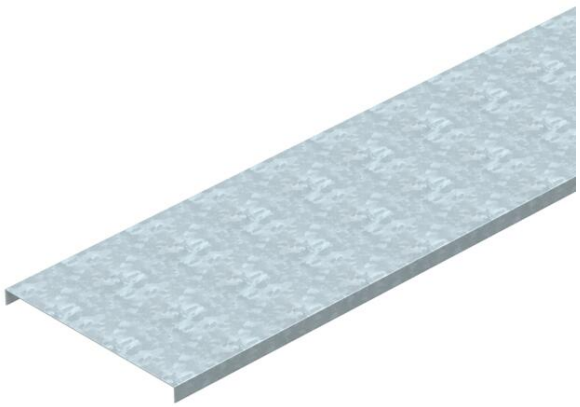

Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6052405
Típus	DRLU 400 FS
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	400x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	334,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,4871 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052405

Méretek

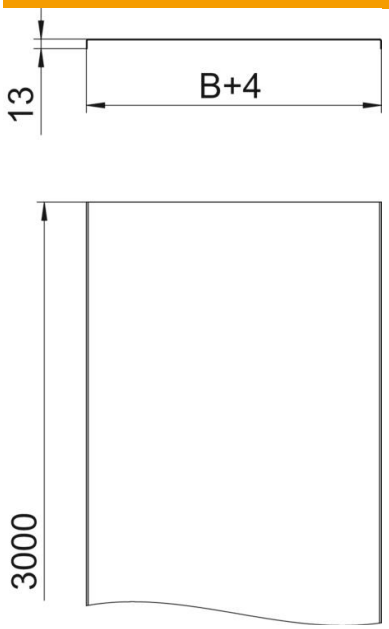

Hossz	3 000 mm
Szélesség	400 mm
Szélesség	16 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,04 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	400 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	felcsavarozható
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem