


Fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

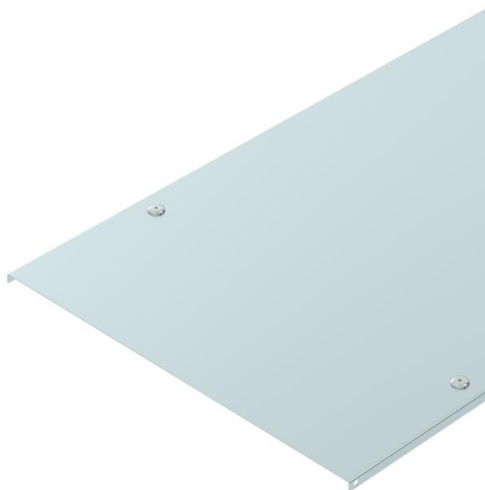

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6052509
Típus	DRL 500 FS
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	623 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,1336 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052509



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	20 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,25 mm
B méret	500 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 db
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem