
Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052512

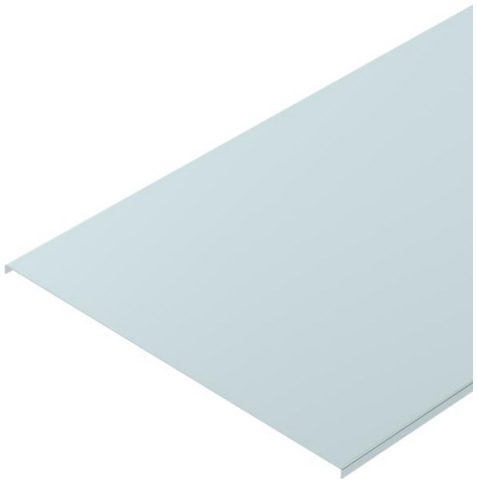

Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6052512
Típus	DRLU 500 FS
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	619,234 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,869 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052512

Méretek

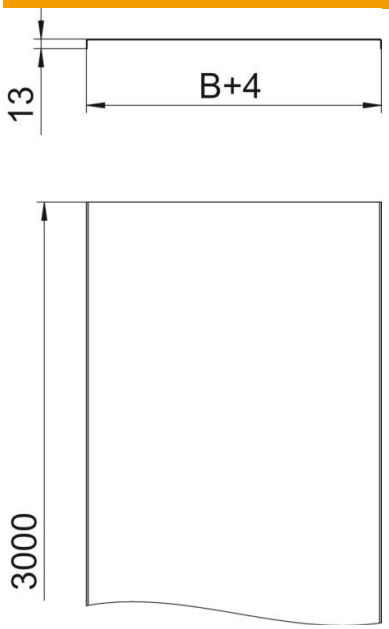

Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	20 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	500 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	felcsavarozható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem