
Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052606

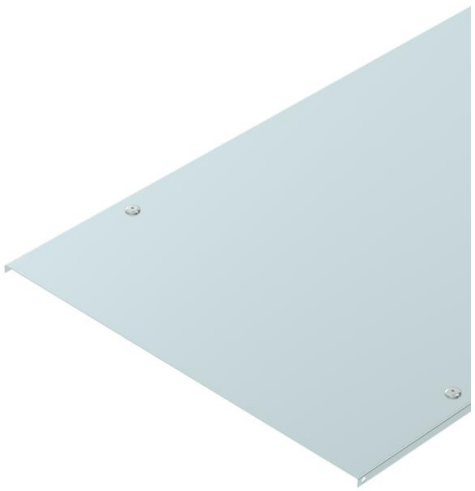

Fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6052606
Típus	DRL 600 FS
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	741 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,783 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052606

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	600 mm
Szélesség	24 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,25 mm
B méret	600 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 db
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem