


Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052647



Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

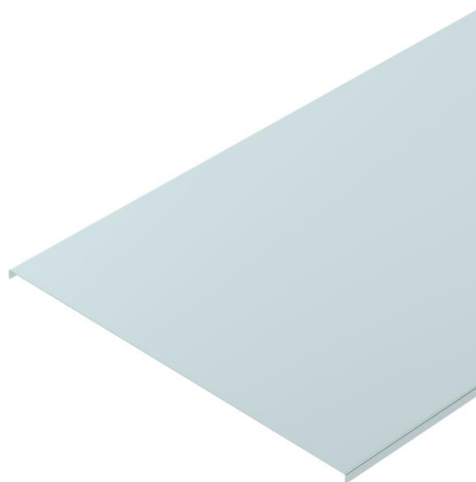

St acél

DD szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6052647
Típus	DRLU 150 DD
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	150x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	138,267 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,113 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052647



Méretetek

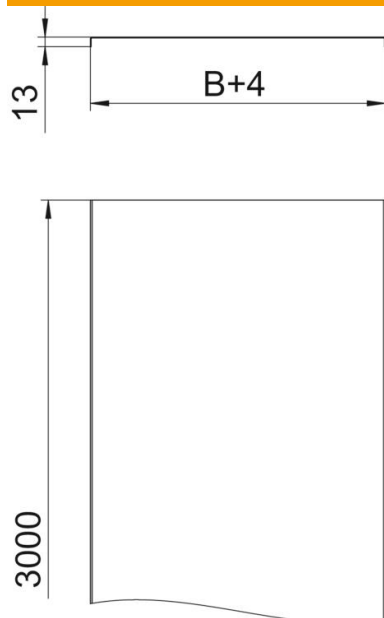

Hossz	3 000 mm
Szélesség	150 mm
Szélesség	6 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,04 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	150 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem