


# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052650



Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz. 500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve. A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

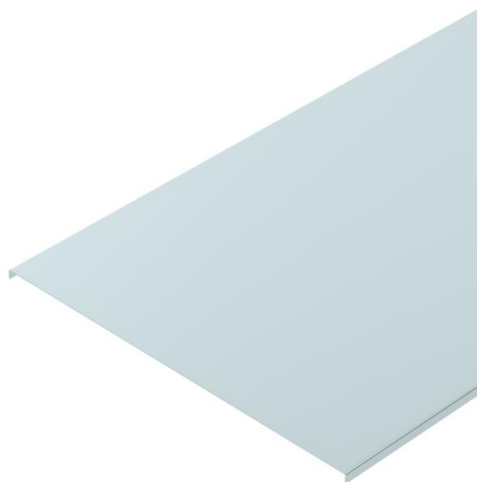

**St** acél

**DD** szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

### Törzsadatok

Cikkszám	6052650
Típus	DRLU 200 DD
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	200x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	177,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,9709 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

## Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052650



### Méretetek

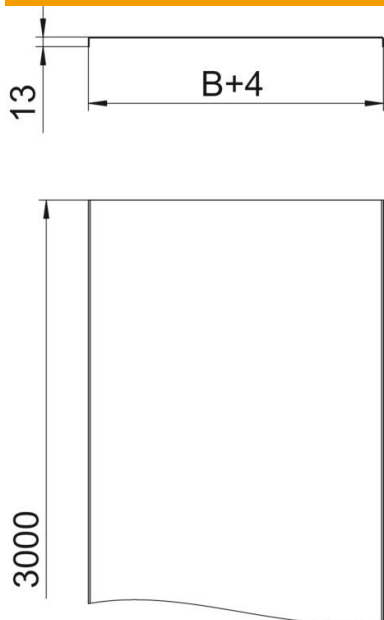

Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	8 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,04 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	200 mm
H méret	15 mm

### Műszaki adatok

Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem