
# Műszaki adatlap

## Fedél forgóretesz nélkül

## Cikkszám: 6052662

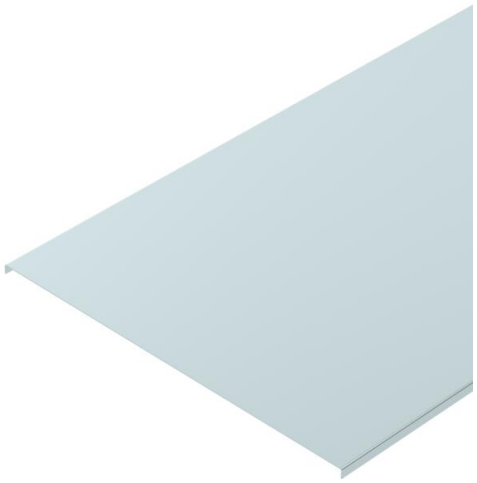

Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acél |
| DD | szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6052662 |
| Típus | DRLU 400 DD |
| 1. megnevezés | fedél perforálás nélkül |
| 2. megnevezés | kábeltálcához és kábellétrához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 400x3000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 3 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 334,5 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 7,4872 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Fedél forgóretesz nélkül

## Cikkszám: 6052662

### Méretek

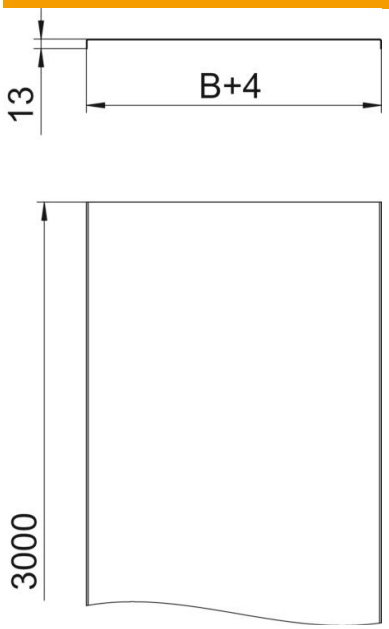


| | |
|---|---|
| Hossz | 3 000 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Szélesség | 16 in |
| Magasság | 13 mm |
| lemezvastagság | 0,04 in |
| Lemezvastagság | 1 mm |
| B méret | 400 mm |
| H méret | 15 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Rögzítési mód | Fedélrögzítő kapocs |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Alkalmazható rácsos kábeltálcához | igen |
| Alkalmazható kábellétrához | igen |
| Alkalmazható kábeltálcához | igen |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |