
Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052668

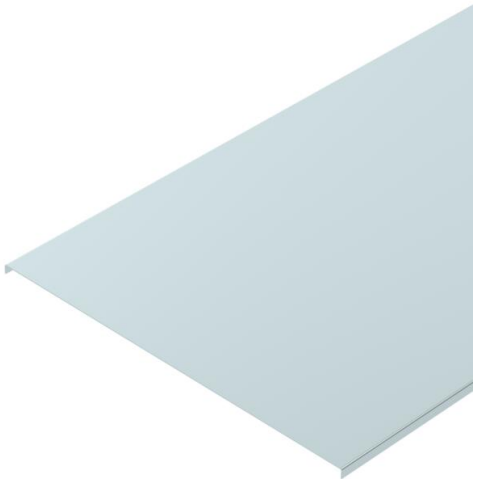

Forgóretesz nélküli „telelemez” fedél kábeltálcákhoz és rácsos kábeltálcákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok


Cikkszám	6052668
Típus	DRLU 500 DD
1. megnevezés	fedél perforálás nélkül
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	500x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	619,234 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,8706 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesz nélkül

Cikkszám: 6052668

Méretek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	500 mm
Szélesség	20 in
Magasság	13 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	500 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem