
Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052706

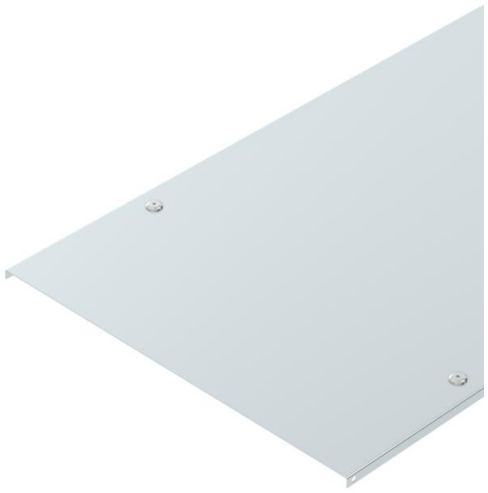

Fedél kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

CE UK CA

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok


Cikkszám	6052706
Típus	DRL 150 DD
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	150x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	145,67 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,3072 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052706

Méretek

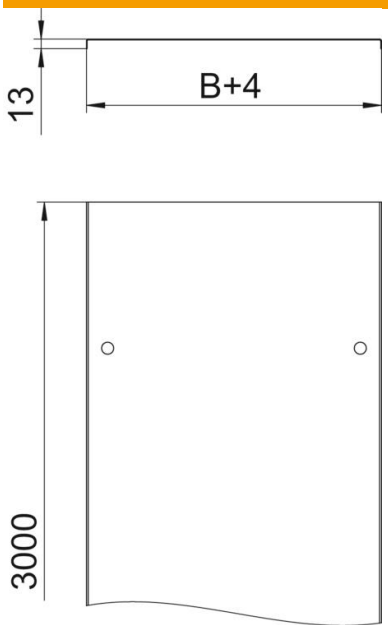

Hossz	3 000 mm
Szélesség	150 mm
Szélesség	6 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,04 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	150 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 db
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem