


Fedél kábeltálcákhoz és kábelletrákhoz is alkalmazható forgóretesszel.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
A fedél kültéri alkalmazásakor a szél hatásai ellen védőintézkedés szükséges.

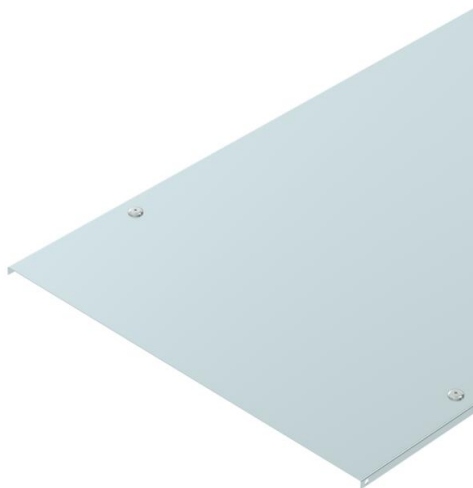

St acél

DD szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6052724
Típus	DRL 600 DD
1. megnevezés	fedél forgóretesszel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábelletrához
Gyártó	OBO
Méret	600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	744,57 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,7617 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6052724



Méreték



Hossz	3 000 mm
Szélesség	600 mm
Szélesség	24 in
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,05 in
Lemezvastagság	1,25 mm
B méret	600 mm
H méret	15 mm

Műszaki adatok

Forgóreteszek száma	6 St.
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem