Műszaki adatlap

Kábeltálca, EKS 60 FS

Cikkszám: 6056628

EKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal. „különösen-nehéz” kivitel.
A szükséges mennyiségű hosszanti összekötőt minden kivitelnél külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

CE UK CA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6056628
Típus	EKS 660 FS
1. megnevezés	kábeltálca EKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	60x600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	997,333 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	26,3348 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca, EKS 60 FS

Cikkszám: 6056628

Méretek

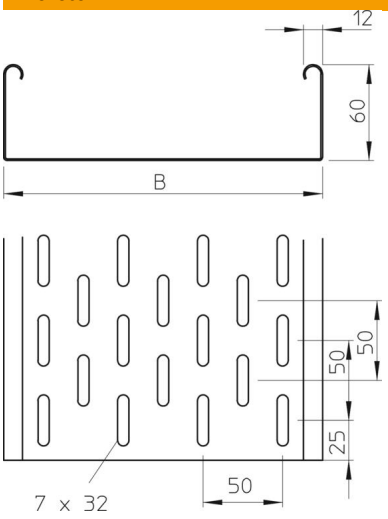

Méret	60 x 600
Hossz	3 000 mm
Hossz	118 ft
Szélesség	600 mm
Szélesség	24 in
Magasság	60 mm
Magasság	2 in
lemezvastagság	0,1 in
Lemezvastagság	2 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	358 cm²
Hasznos keresztmetszet	35800 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszt távú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Műszaki adatlap

Kábeltálca, EKS 60 FS

Cikkszám: 6056628

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,5 m	2,1 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,35 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,15 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,9 kN/m



EKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően