# Műszaki adatlap

## Kábeltálca, SKS 60 FT

## Cikkszám: 6056636



SKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal. „nehéz” kivitel.
Az SKS típusú kábeltálca tűzálló/funkciótartó nyomvonalakhoz is beépíthető.
További információk a BSS /Tűz ellen védett rendszerek katalógusban találhatók.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

E30 E60 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6056636 |
| Típus | SKS 610 FT |
| 1. megnevezés | kábeltálca SKS |
| 2. megnevezés | perforált |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x100x3000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 3 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 277 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 6,2499 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Kábeltálca, SKS 60 FT

## Cikkszám: 6056636

### Méretek




| | |
|---|---|
| Méret | 60 x 100 |
| Hossz | 3 000 mm |
| Hossz | 10 ft |
| Szélesség | 100 mm |
| Szélesség | 4 in |
| Magasság | 60 mm |
| Magasság | 2 in |
| lemezvastagság | 0,06 in |
| Lemezvastagság | 1,5 mm |
| B méret | 100 mm |
| W méret | 100 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Összekötők kivitele | összekötő nélkül |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló Mennyezet Fali- |
| Bejárható | nem |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Fedéllel | nem |
| Szerelőfurat az alján | igen |
| NATO lyukkép | nem |
| Hasznos keresztmetszet | 58 cm² |
| Hasznos keresztmetszet | 5800 mm² |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Nagyfesztávú kivitel | nem |
| Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint | II. típus |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott |


# Műszaki adatlap

## Kábeltálca, SKS 60 FT

## Cikkszám: 6056636

### Terhelések

| | |
|---|---|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m |
| Alkalmazható támaszközök max. | 3 m |
| Támaszköz 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Támaszköz 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Támaszköz 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Támaszköz 3,0 m | 0,5 kN/m |

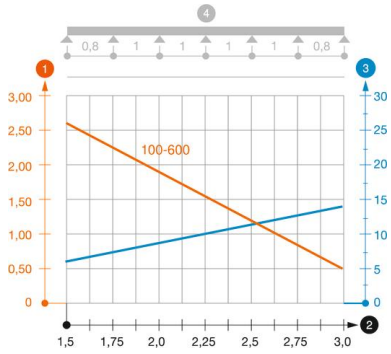


**SKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja**

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően