

Muszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 60, FT

Cikkszám: 6059018



Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB. A kábeltálca tűzvédelmi álmennyezet feletti szereléshez bevizsgált (tálcaszélesség 100 - 400 mm).

A szerelés kivitelezése és paraméterei megfelelnek az érvényes tanúsítványoknak.

További információ a Tűzvédelmi rendszerek katalógusban található.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6059018
Típus	MKSM 610 FT
1. megnevezés	MKSM kábeltálca
2. megnevezés	perforált, gyorsösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	60x100x3050
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	182,557 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,4733 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 60, FT

Cikkszám: 6059018



Méretetek

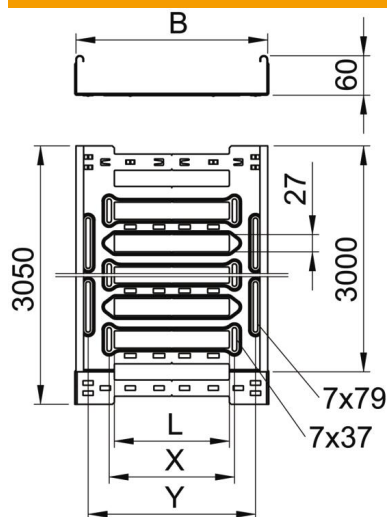

Hossz	3 050 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	1 mm
B méret	100 mm
L méret	30 mm
y méret	62 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	58 cm ²
Hasznos keresztmetszet	5800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Hasznos hosszúság	3000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Muszaki adatlap


Kábeltálca MKS-Magic® 60, FT

Cikkszám: 6059018



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,5 m	1,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,7 kN/m

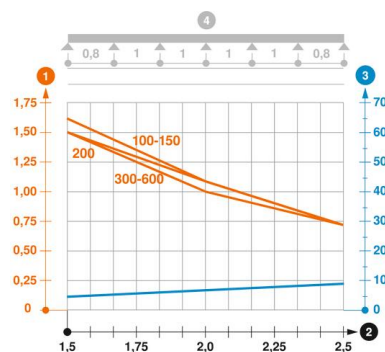

MKSM 60 típusú kábelcsatorna terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően