Műszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 85, perforálás nélkül, FT

Cikkszám: 6059329

Perforálás nélküli kábeltálca gyors összekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.
Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6059329
Típus	MKSMU 820 FT
1. megnevezés	MKSMU kábeltálca perf. nélkül
2. megnevezés	gyorsösszekötővel
Gyártó	OBO
Méret	85x200x3050
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	339,737 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	8,9709 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 85, perforálás nélkül, FT

Cikkszám: 6059329

Méretek

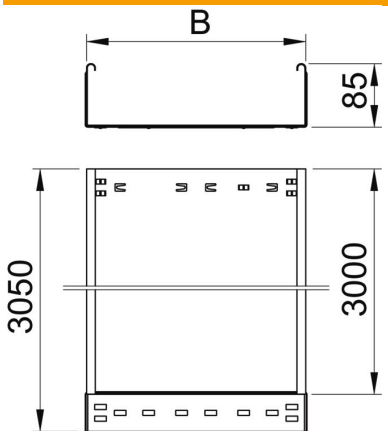

Hossz	3 050 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	85 mm
Lemezvastagság	1 mm
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	nem
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	186 cm²
Hasznos keresztmetszet	18600 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Hasznos hosszúság	3000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Műszaki adatlap

Kábeltálca MKS-Magic® 85, perforálás nélkül, FT

Cikkszám: 6059329

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	2,5 m
Támaszköz 1,5 m	1,75 kN/m
Támaszköz 1,75 m	1,4 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,5 kN/m

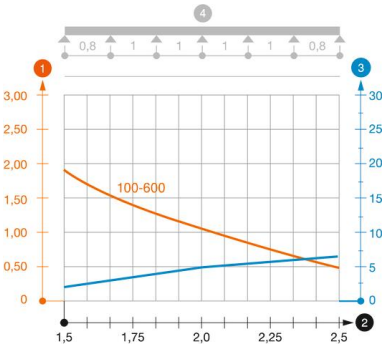

MKSMU 85 típusú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően