

Muszaki adatlap

Kábeltálca SKS-Magic® 60 FS

Cikkszám: 6059458



Kábeltálca beépített gyorsrögzítő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca folyamatos, 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

200 mm szélességtől VdS 2092. sz irányelv szerinti 30%-os perforálási arány, beépített oltóberendezés alatti alkalmazáshoz.

Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

A kábeltálca tűzvédelmi álmennyezet feletti szerelésre bevizsgált (tálcaszélesség 100 - 400 mm).

A szerelés kivitelezése és paraméterei megfelelnek az érvényes tanúsítványoknak.

További információ a Tűzvédelmi rendszerek katalógusban található.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6059458
Típus	SKSM 615 FS
1. megnevezés	SKSM Kábeltálca
2. megnevezés	gyorsösszekötővel, perforált
Gyártó	OBO
Méret	60x150x3050
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	301,639 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,9549 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Kábeltálca SKS-Magic® 60 FS

Cikkszám: 6059458



Méretetek

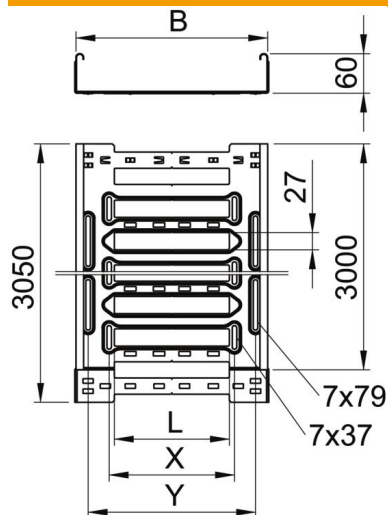

Hossz	3 050 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	150 mm
L méret	30 mm
x méret	46 mm
y méret	112 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fedéllel	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	88 cm ²
Hasznos keresztmetszet	8800 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	Rögzítés bepattintással

Muszaki adatlap


Kábeltálca SKS-Magic® 60 FS

Cikkszám: 6059458



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
NEMA terhelési osztály	8B
Támaszköz 1,5 m	3 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,25 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,58 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1 kN/m

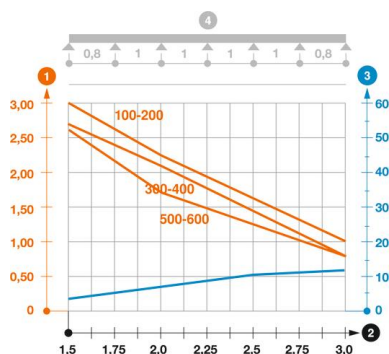

SKSM 60 típusú kábeltálcák terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően