
# Műszaki adatlap

## Kábeltálca SKS-Magic® 110, FS

## Cikkszám: 6059622

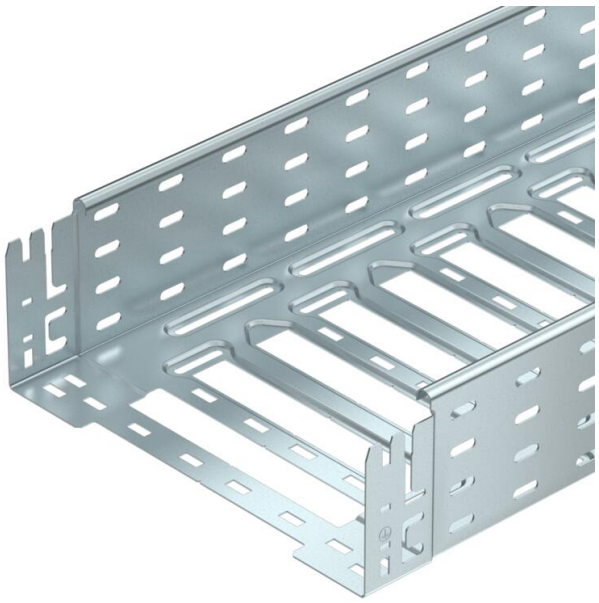

Kábeltálca beépített gyorsösszekötő rendszerrel. A kábeltálca hasznos hossza 3.000 mm.

A kábeltálca 7 x 20 mm-es oldalsó perforációval rendelkezik a kiegészítő csatlakoztatási és szerelési elemek telepítéséhez.

200 mm szélességtől VdS 2092. sz irányelv szerinti 30%-os perforálási arány, beépített oltóberendezés alatti alkalmazáshoz.
Garantált a folyamatos potenciálkiegyenlítés kiegészítő alkatrészek nélkül.

| | |
|---|---|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6059622 |
| Típus | SKSM 140 FS |
| 1. megnevezés | SKSM Kábeltálca |
| 2. megnevezés | gyorsösszekötővel, perforált |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x400x3050 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 3 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 546,885 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 17,3208 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Kábeltálca SKS-Magic® 110, FS

## Cikkszám: 6059622

### Méretek

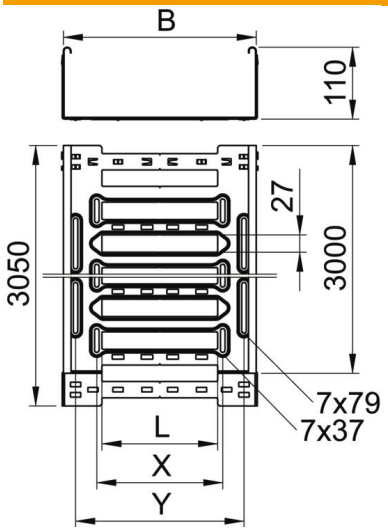


| | |
|---|---|
| Hossz | 3 050 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Lemezvastagság | 1,5 mm |
| B méret | 400 mm |
| L méret | 280 mm |
| x méret | 296 mm |
| y méret | 362 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló Mennyezet Fali- |
| Bejárható | nem |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Fedéllel | nem |
| Szerelőfurat az alján | igen |
| NATO lyukkép | nem |
| Hasznos keresztmetszet | 438 cm² |
| Hasznos keresztmetszet | 43800 mm² |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Nagyfesztávú kivitel | nem |
| Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül | 20 dB |
| Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel | 50 dB |
| Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint | II. típus |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | Rögzítés bepattintással |


# Műszaki adatlap

## Kábeltálca SKS-Magic® 110, FS

## Cikkszám: 6059622

### Terhelések

| | |
|---|---|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m |
| Alkalmazható támaszközök max. | 4 m |
| NEMA terhelési osztály | 8C |
| Támaszköz 1,5 m | 3 kN/m |
| Támaszköz 2,0 m | 2,5 kN/m |
| Támaszköz 2,5 m | 2 kN/m |
| Támaszköz 3,0 m | 1,5 kN/m |
| Támaszköz 3,5 m | 1 kN/m |
| Támaszköz 4,0 m | 0,5 kN/m |

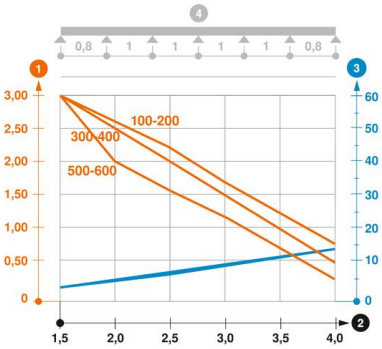


**SKSM 110 típusú kábelcsatorna terhelési diagramja**

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

— Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

— Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően