Műszaki adatlap

Válaszfal 45 DD

Cikkszám: 6062321



A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.

St acél

DD szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok


Cikkszám	6062321
Típus	TSG 45 DD
1. megnevezés	Elválasztófal
2. megnevezés	kábeltartó-rendszerekhez
Gyártó	OBO
Méret	45x2995
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	46,812 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0736 kg CO2e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Válaszfal 45 DD

Cikkszám: 6062321

Méretek



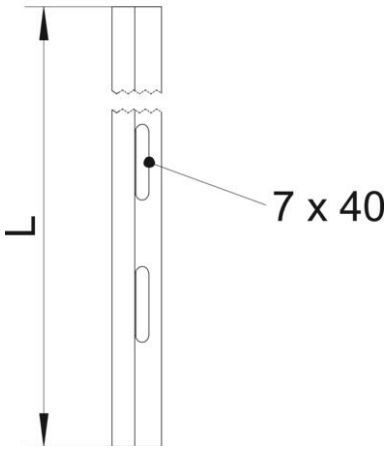

Hossz	3 000 mm
Hossz	10 ft
Magasság	45 mm
Magasság	1 in
Lemezvastagság	0,75 mm
H méret (hüvelyk)	1 in
H méret	45 mm
L méret	10 ft
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Kivitel	L-profil
Rögzítési mód	csavarozható
Rögzítő perforálás (ETIM)	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem