


Műszaki adatlap

AZ-szerelőcsatornák, 50-es rendszer, A4

Cikkszám: 6075152

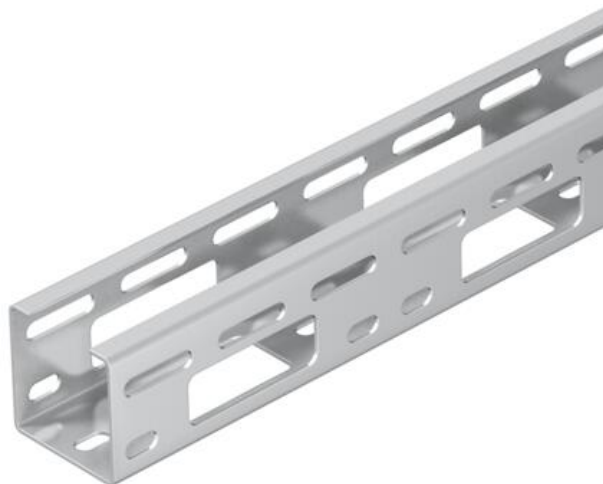

AZ-szerelőcsatorna 50 mm oldalmagassággal.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



A4	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezel

Törzsadatok

Cikkszám	6075152
Típus	AZK 050 A4
1. megnevezés	AZ-szerelőcsatorna
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezel
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	135,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	9,0482 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

AZ-szerelőcsatornák, 50-es rendszer, A4

Cikkszám: 6075152



Méretetek

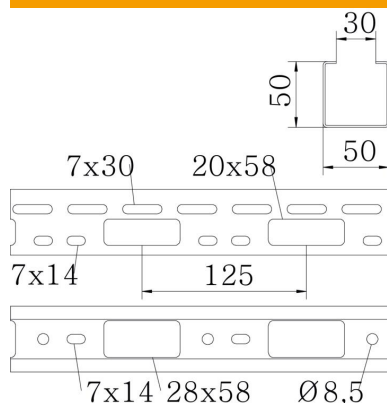


Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	50 mm
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivétele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	25 cm ²
Hasznos keresztmetszet	2500 mm ²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivétel	nem

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	3 m
Támaszköz 1,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 1,5 m	2 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,85 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,5 kN/m



AZ-szerelőcsatorna terhelési diagrammja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően