

Műszaki adatlap

Fedél középpontos, menetes száras függesztéshez, FS

Cikkszám: 6080960



Perforált fedél menetes száras függesztéshez, AZ szerelőcsatornához.

Fedél rögzítéséhez a DKU fedélrögzítő kapocs szükséges.



St

acél

FS

szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6080960
Típus	AZDG 50 FS
1. megnevezés	perforált fedél
2. megnevezés	furatátmérő 12 mm
Gyártó	OBO
Méret	53x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	55 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2114 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Fedél középpontos, menetes száras függesztéshez, FS


Cikkszám: 6080960



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	53 mm
Magasság	10 mm
Lemezvastagság	1 mm
B méret	53 mm
H méret	10 mm

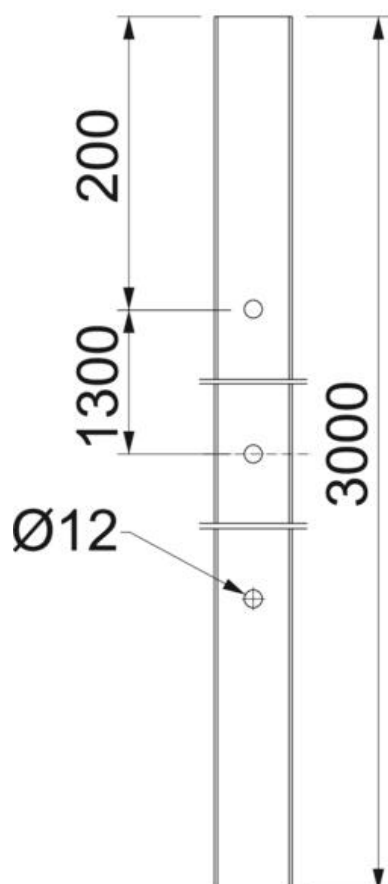

Műszaki adatlap

Fedél középpontos, menetes száras függesztéshez, FS

Cikkszám: 6080960



Műszaki adatok

Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem