

# Muszaki adatlap

## Nagyfeszítávú kábeltálca, WKSG 110 FS

Cikkszám: 6098111



WKSG 110 = nagyfeszítávú, perforált kábeltálca; oldalmagasság: 110 mm  
A tálcák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.  
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6098111
Típus	WKSG 120 FS
1. megnevezés	nagyfeszítávú kábeltálca
2. megnevezés	perforált, fenékbordával
Gyártó	OBO
Méret	110x200x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	712,61 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,8236 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

## Nagyfeszítvű kábeltálca, WKSG 110 FS

Cikkszám: 6098111



### Méretetek



Méret	200 x 110
Hossz	6 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	110 mm
Lemezvastagság	2 mm
B méret	200 mm
H méret	10 mm
L méret	6 000 mm

### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	202 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	20200 mm <sup>2</sup>
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítvű kivitel	igen
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Hasznos hosszúság	6000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

# Muszaki adatlap


## Nagyfeszítávú kábeltálca, WKSG 110 FS

Cikkszám: 6098111



### Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	8 m
Támaszköz 3,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,01 kN/m
Támaszköz 4,0 m	1,6 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,32 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,75 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,45 kN/m
Támaszköz 8,0 m	0,2 kN/m

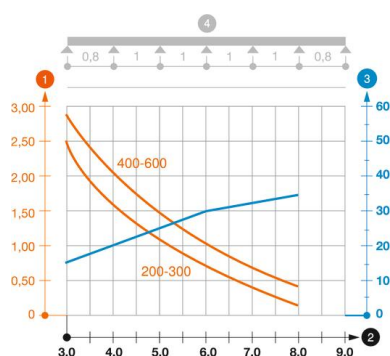

### WKSG 110 típusú nagyfeszítávú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábelletra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlat
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábelletra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően