Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 A2

Cikkszám: 6098161



WKSG 110 = nagyfesztávú, perforált kábeltálca; oldalmagasság: 110 mm
A tálcák toldásához szükséges WRVL 110 típusú összekötőket minden esetben külön kell megrendelni.
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

A2 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok


Cikkszám	6098161
Típus	WKSG 120 A2
1. megnevezés	nagyfesztávú kábeltálca
2. megnevezés	perforált, fenékbordával
Gyártó	OBO
Méret	110x200x6000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	713,833 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	35,9073 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 A2

Cikkszám: 6098161

Méretek



Méret	110 X 200
Hossz	6 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	110 mm
Lemezvastagság	2 mm
B méret	200 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	202 cm²
Hasznos keresztmetszet	20200 mm²
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfesztávú kivitel	igen
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül	20 dB
Mágneses árnyékoló csillapítás fedéllel	50 dB
Hasznos hosszúság	6000 mm
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott


Műszaki adatlap

Nagyfesztávú kábeltálca, WKSG 110 A2

Cikkszám: 6098161

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	3 m
Alkalmazható támaszközök max.	8 m
Támaszköz 3,0 m	2,5 kN/m
Támaszköz 3,5 m	2,01 kN/m
Támaszköz 4,0 m	1,6 kN/m
Támaszköz 4,5 m	1,32 kN/m
Támasztáv 5,0 m	1,1 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,75 kN/m
Támaszköz 7,0 m	0,45 kN/m
Támaszköz 8,0 m	0,2 kN/m

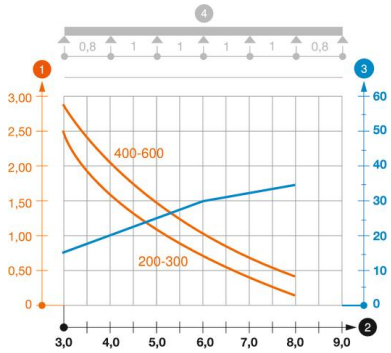

WKSG 110 típusú nagyfesztávú kábeltálca terhelési diagramja

1. Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
2. Támaszköz m-ben
3. A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
4. Vizsgálati eljárás terhelési vázlata

Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel

Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően