# Műszaki adatlap

## 90°-os sarokidom, 110 FT

## Cikkszám: 6098352

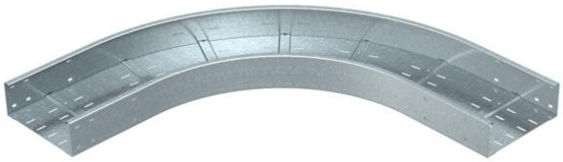

90°-os vízszintes sarokidom 110 mm oldalmagasságú nagyfesztávú kábeltálcához.
Az elvárt stabilitás a sarokidom közvetlen környezetében beépített hatásos alátámasztásokkal biztosítható.

| | |
|---|---|
| St | acél |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6098352 |
| Típus | WRB 90 140 FT |
| 1. megnevezés | 90°-os sarokidom |
| 2. megnevezés | 110 nagyfeszt. kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x400 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1747,4 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 58,9919 kg CO2e / 1 Darab |

### Méretek

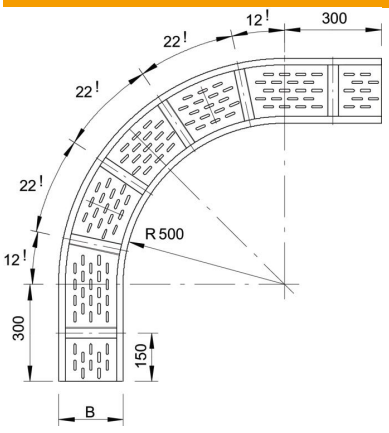


| | |
|---|---|
| Szélesség | 400 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Lemezvastagság | 2 mm |
| B méret | 400 mm |

# Műszaki adatlap

## 90°-os sarokidom, 110 FT

## Cikkszám: 6098352

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Lehajlás (derékszög) | 90° |
| Összekötők kivitele | összekötő nélkül |
| Szerelőfurat az alján | igen |
| Irányváltás | vízszintes |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | nem |
| Nagyfesztávú kivitel | igen |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott |