Műszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, 3 m hosszú, fekete
Cikkszám: 6108734

Összekötő vezeték 3 x 2,5 mm² a hüvely-dugalj kivitelben, WINSTA® MIDI típus.

Csővezeték: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Alkalmas a csatlakoztatásra kész UTC Connect univerzális tartó energia elosztóba történő bekötésére.

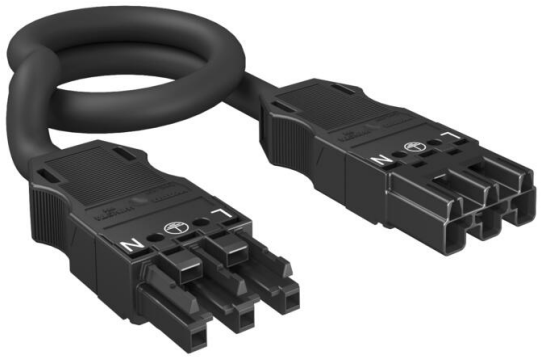

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	6108734
Típus	VL-WIN 3P2.5H3SW
1. megnevezés	összekötő kábel
2. megnevezés	3x2,5mm2, WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	3000x27x15
Szín	fekete
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	46,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,8232 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

Műszaki adatlap

Összekötő vezeték 3 eres, halogénmentes, 2,5 mm² keresztmetszet, 3 m hosszú, fekete

Cikkszám: 6108734

Műszaki adatok

Pólusszám	3
A kábelszerelvény típusa	összekötő kábel
A reteszelés típusa	külön
kivezetés 1.oldal	aljzat
kivezetés 2.oldal	csatlakozódugó
Névleges impulzusfeszültség	4
Tűzterhelés	2,04
A kódoló / érintkező betét színe	fekete
Halogénmentes	igen
Kábeltípus	H05Z1Z1-F
Vezetékhossz	3000 mm
Köpeny színe	fekete
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	20 A
Oszlop jelölés	L, N, PE
Keresztmetszet	2,5 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20
A szennyezés mértéke	3