

# Muszaki adatlap

## Csatlakozódugó 5 pólusú, fekete

Cikkszám: 6108964



Csatlakozó dugó, 5 pólusú, WINSTA® MIDI típus csatlakozó kapoccsal. Tömör vagy merev vezeték, érvéghüvely nélkül csatlakoztatható. Nem szerelvényezett húzásmentesítéssel és helyben összeszerelhető. 250 V, 25 A.

Névleges keresztmetszet: 4 mm<sup>2</sup>  
Köpeny csupaszítási hossz: 55 mm  
Vezeték csupaszítási hossz: 9 mm



PA poliamid

### Törzsadatok

Cikkszám	6108964
Típus	ST-WIN 5P SW
1. megnevezés	csatlakozó
2. megnevezés	5-pólusú, WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	76x55x17
Szín	fekete
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	2,97 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1257 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## Csatlakozódugó 5 pólusú, fekete

Cikkszám: 6108964



### Méretetek

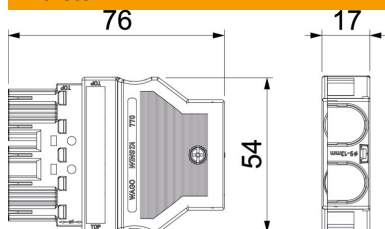

Hossz	76 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	17 mm

### Műszaki adatok

Csatlakozás módja	Rugós csatlakozó
Csatlakozási keresztmetszet (egyhuzalos) max.	4 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet (egyhuzalos) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet (finomhuzalos) max.	4 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet (finomhuzalos) min.	0,5 mm <sup>2</sup>
A reteszelés típusa	Csatlakozóba integrált
Szerelvénycsatlakozás kivitelezése	csatlakozódugó
Névleges impulzusfeszültség	6
Tűzterhelés	0,17
telepítési változat	Beépítés/Összekötő csatlakozó
Halogénmentes	igen
Kontakt anyag	CuSn
Mechanikus kódolás	igen
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	25 A
Az érintkezők felületkezelése	egyéb
Oszlop jelölés	L, N, PE, 1, 2
Pólusszám	5
Védettség	IP20
csatlakozási irány	egyenes
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
A szennyezés mértéke	3