

Műszaki adatlap

HoverCube VH-4 energiaellátó egység, FI/LS-relével

Cikkszám: 6109782



A decentralizált védelemmel ellátott HoverCube VH-4 hiba- és túláram esetén (16 A/30 mA) közvetlenül a FI/LS relét oldja ki. Újra bekapcsolható közvetlenül az energiaelosztón.

Az egység tartalma:

2 db egyes csatlakozóaljzat, 16 A/250 V, megnövelt érintésvédelemmel, az egyik váltakozó áramú körben előre huzalozott, csatlakozás 1 db 3 pólusú sorkapocs blokkon keresztül, elválasztófallal az áramkörök szétválasztásához és FI/LS relével.

Nem felszerelt oldal, szabad hely az egyéni, helyszíni szereléshez (pl. vaklemez, fedőlap beépíthető/ Modul 45 szerelvényekhez).



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	6109782
Típus	VH-4 2SF FILS
1. megnevezés	ellátóegység
2. megnevezés	IP20, FI-relével, földelőcsap
Gyártó	OBO
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	97,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,3937 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

HoverCube VH-4 energiaellátó egység, FI/LS-relével

Cikkszám: 6109782



Méretetek

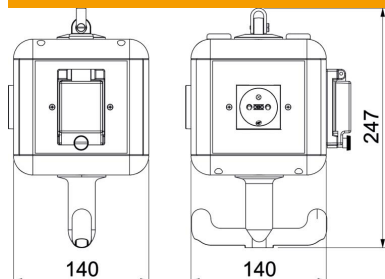

Szélesség	140 mm
Magasság	247 mm

Műszaki adatok

SCHUKO-csatlakozóaljzat száma	0
CEE csatlakozóaljzat - 16 A	nélkül
CEE csatlakozóaljzat - 32 A	nélkül
Betáplálás/Csatlakozási lehetőség	egyéb
áram-védőkapcsoló	FI IFN-nel 0,03 A (szabvány)
kezelés	függeszthető
katonai kivitel	nem
ROHS-konform	exempt
Védettség	IP20
Egyéb szerelések és/vagy üres helyek	1
Mélység	175 mm
CEE csatlakozóaljzatok darabszáma	0
Sűrített levegő csatlakozások darabszáma	0