Műszaki adatlap

Beépíthető egyes csatlakozóaljzat 0° csapófedéllel, védőérintkezős csatlakozás
Cikkszám: 6109873

Beépíthető védőérintkezős csatlakozóaljzat 0° csapófedéllel, vezeték összekötővel, 2-pólusú, 16 A, 250 V~, összekötő kapcsokkal IEC 60884-1 szerint. Védettség: IP 44

CE

Törzsadatok

Cikkszám	6109873
Típus	ASD-D0 SW
1. megnevezés	Beépíthető egyes dugalj 0°
2. megnevezés	45°, IP44
Gyártó	OBO
Méret	50x61mm
Szín	fekete
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	4,804 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,042 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Beépíthető egyes csatlakozóaljzat 0° csapófedéllel, védőérintkezős csatlakozás
Cikkszám: 6109873

Méretek

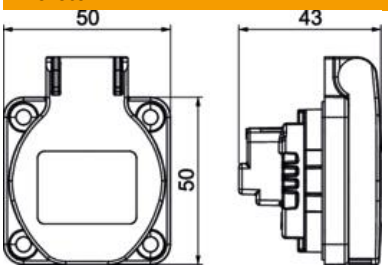

Hossz	50 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	39 mm

Műszaki adatok

zárható	nem
Csatlakozás módja	rugós csatlakozókapocs
Egységek darabszáma	1
Modulok száma (moduláris felépítéssel)	1
kapcsolható csatlakozóaljzatok száma	0
Pólusszám	2
Kivitel	SCHUKO
kiadási mechanizmus	nem
Rögzítési mód	rögzítés csavarral
Felirati mező	nem
hibaáram védelem	nem
karima méret	50x50
nehéz körülményekhez (a VDE szerint)	nem
Halogénmentes	nem
csapófedél	igen
jelzőlámpa	nem
ki-/bekapcsolóval	nem
biztosítékkal	nem
funkcionális világítással	nem
orientációs világítással	nem
Szerelési mód	Beépítés
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Védettség	IP44
speciális áramellátás	speciális tápellátás nélkül
csatlakozási irány	egyenes
Átlátszó	nem
csavart központi betéttel	nem
Túlfeszültség-védelem	nem
IFTTT támogatás	nem