

Műszaki adatlap

Lapos sarokidom, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GA-53100
Cikkszám: 6112440



90°-os lapos sarokidom Rapid 45-2 GA... szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához.

Fontos tudnivaló:

Az alumíniumból készült eloxált szerelvénybeépítő csatornáknál és idomdaraboknál nem kerülhetők el az anyag- és eljárásfüggő, de megengedett mértékű, enyhe színárnyalati különbségek (lásd DIN 17 611). A 45 45mm méretű szerelvények közvetlenül bepattinthatók. A PC/ABS idomdarabok használata esetén a különböző anyagok miatt színárnyalat eltérés lehetséges.



Alu alumínium

Törzsadatok


Cikkszám	6112440
Típus	GA-FS53100RW
1. megnevezés	Lapos sarokidom
2. megnevezés	alumínium, nem állítható
Gyártó	OBO
Méret	53x100x175
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	69,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,747 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Lapos sarokidom, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, GA-53100
Cikkszám: 6112440



Méretetek

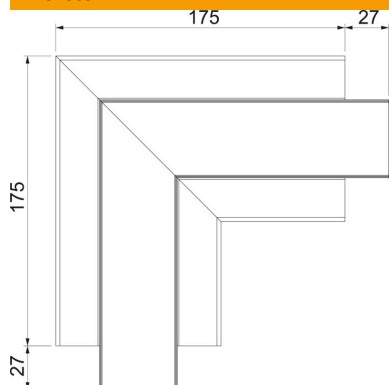

Hossz	175 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	53 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Aljzat és betét
csatornaszélességhez	100 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	Belül vezetett
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	45 mm
Irányváltás	függőleges, emelkedő/lejtős
ROHS-konform	igen
Védettség	IP40
Védőfólia	igen
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C
Szögteremtő min.	90 mm