


Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, 53130 típus
Cikkszám: 6113250



Állítható belső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák
irányváltásához. Az idomdarabok 83° és 97° között állíthatók.

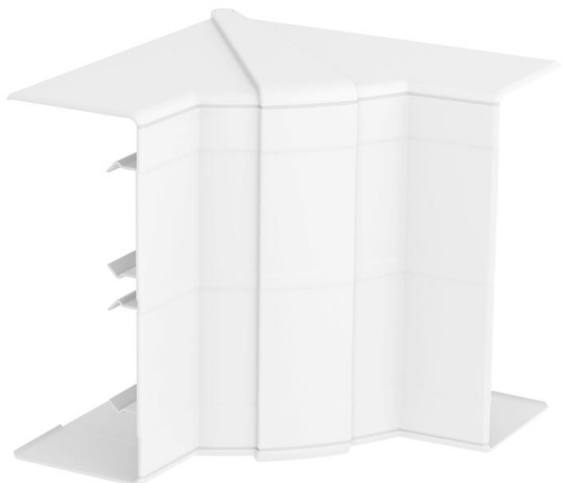

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


Cikkszám	6113250
Típus	GK-IH53130RW
1. megnevezés	Belső sarokidom
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	140x145x145
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	14,73 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9457 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, 53130 típus
Cikkszám: 6113250



Méretetek

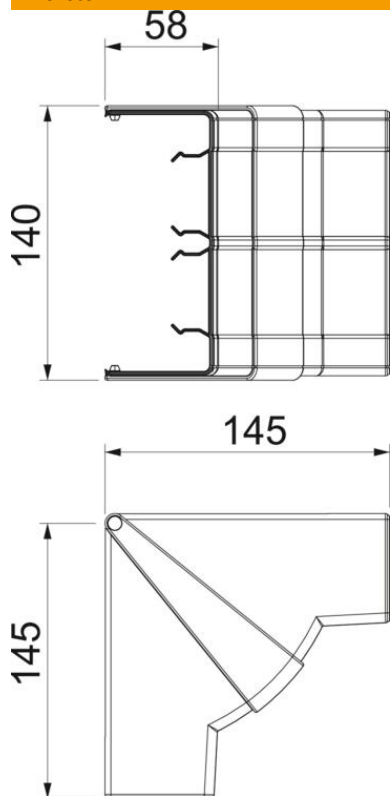

Hossz	145 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	58 mm

Műszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő
csatornához, 53130 típus
Cikkszám: 6113250



Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
Alak	szimmetrikus
csatornaméretehez	53 x 130 mm
csatornaszélességhez	130 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	túlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
Védettség	IP40
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C
Szögteremtő max.	97 mm
Szögteremtő min.	83 mm