

Muszaki adatlap

Véglezáró elem, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához,
GKH-70130 típus
Cikkszám: 6114280



Véglezáró elem halogénmentes PC/ABS-ből GKH szerelvénybeépítő csatornák lezárásához.



PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6114280 |
| Típus | GKH-E70130RW |
| 1. megnevezés | Végelem, halogénmentes |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x130 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 5,203 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,3801 kg CO ₂ e / 1 Darab |

Muszaki adatlap

Véglezáró elem, Rapid 80 szerelvénybeépítő csatornához,
GKH-70130 típus
Cikkszám: 6114280



Méretetek

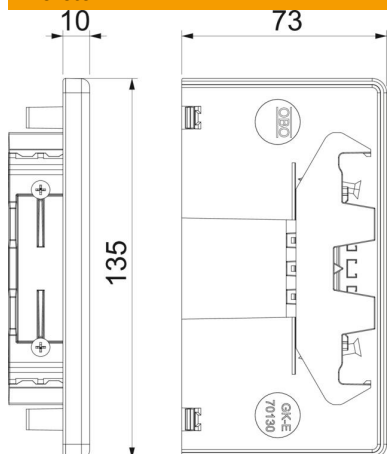

| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 29 mm |
| Szélesség | 135 mm |
| Magasság | 73 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|---------------|
| Kivitel | szimmetrikus |
| Rögzítési mód | rápattintható |
| csatornaszélességhez | 130 mm |
| csatornamagassághoz | 70 mm |
| Oldalkivezetéses | bal/jobbb |
| Halogénmentes | igen |
| Vágott él takarása | igen |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | nem |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK08 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 90 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |