

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, A típus
Cikkszám: 6119238



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "A" típus, szerelőnyílás 20,10 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

Az "A" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: AMP TYCO (porvédő csappantyú nélkül): SL sorozatú 110Connect és Toolless modell; Brand-Rex: ...JAKS000CR és ...JAKU002 végződésű modellek; Nexans: LANmark RJ45 kék Adapter-Clip-pel, LANmark GG45 Metall-Clip-pel.

Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119238
Típus	DTS-2A RW1
1. megnevezés	adatátviteli csatlakozó
2. megnevezés	2 db A típusú csatlakozó modulh
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1991 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, A típus
Cikkszám: 6119238



Méretetek

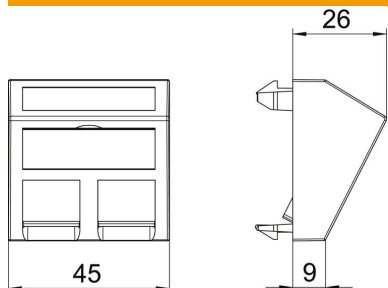

szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	A típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Transparent	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel