

# Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,  
ferde kivezetés, B típus  
Cikkszám: 6119244



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "B" típus, szerelőnyílás mérete 19,35/21,55 x 14,85 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők. "B" típusú tartólapa következő adatátviteli csatlakozó modulok felfogatásához: BTR (Bauform Modul): Cat.6A Modul, E-DAT Modul és UAE Modul; Dätwyler: MS és MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone csatlakozóhévely modul Cat.6A és MegaLine-Connect100 csatlakozóhévely modul Cat.6A és 8C7A.

Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

## Törzsadatok


Cikkszám	6119244
Típus	DTS-2B RW1
1. megnevezés	adatátviteli csatlakozó
2. megnevezés	2 db B típusú csatlakozó modul
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1962 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

# Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modul tartó, 1 modul,  
ferde kivezetés, B típus  
Cikkszám: 6119244



## Méretetek

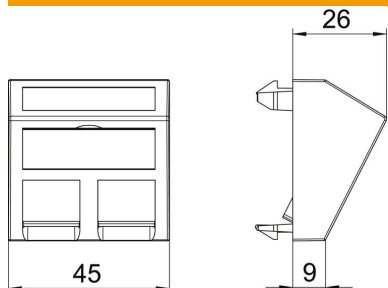

Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

## Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	B típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Átlátszó	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel