

Muszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, C típus
Cikkszám: 6119250



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. "C" típus, szerelőnyílás mérete 19,30 x 14,80 mm, az adatátviteli csatlakozók közvetlenül a szerelőnyílásba helyezhetők.

A "C" típusú tartólap a következő adatátviteli csatlakozómodulok felfogatásához: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A modul, UAE modul; Corning: Module Keystone kivitelű; Dätwyler: KS-T, MS-K és KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat.6A; OBO: Typ ASM-C6A és ASM-C6A G; R&M: Cat.6A Keystone rögzítéssel; Rutenbeck: UM és UMflex; SETEC: UKJ és XKJ; Telegärtner: AMJ és UMJ.

Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119250
Típus	DTS-2C RW1
1. megnevezés	adatátviteli csatlakozó
2. megnevezés	2 db C típusú csatlakozó modul
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1992 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modul tartó, 1 modul,
ferde kivezetés, C típus
Cikkszám: 6119250



Méretetek

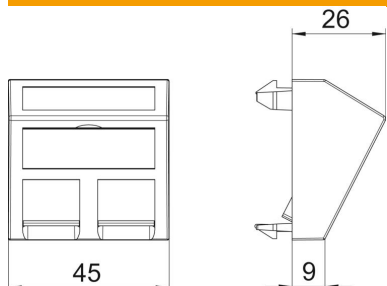

Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	C típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Átlátszó	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel