Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119298



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között.
RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül.
Rapid 45 és Rapid 80 csatornákba, szerelvényezhető csatornákba, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát


Törzsadatok

Cikkszám	6119298
Típus	DTS-2RM RW1
1. megnevezés	Adatátviteli modul tartó
2. megnevezés	2 db RM típusú csatl.modulhoz
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2059 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul, ferde kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119298

Méretek

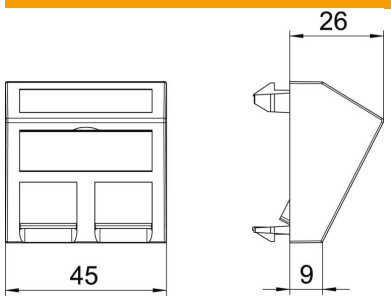

Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelhető
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	RM típusú
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Átlátszó	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel