

Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119298



Adatátviteli és telekommunikációs modultartó ferde kivezetéssel és lezáródó ablakkal két adatátviteli és telekommunikációs RJ45 csatlakozómodul rögzítéséhez. A bepattanó rögzítés vízszintes és függőleges beépítést is lehetővé teszi. RM típusnak vagy egy speciális modultartója, mely indirekt rögzítést tesz lehetővé az adatátviteli csatlakozó és a szerelőnyílás között. RM típusú adatátviteli tartó a következő adatátviteli csatlakozók befogadására alkalmas: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 és ASM-C6 G; R&M: Cat 5 és Cat 6 modul tartólap nélkül. Rapid 45 és Rapid 80 csatornába, szerelvényezhető csatornába, ISS média oszlopokba, padló alatti rendszerekbe történő installáláshoz.

PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119298
Típus	DTS-2RM RW1
1. megnevezés	Adatátviteli modul tartó
2. megnevezés	2 db RM típusú csatl.modulhoz
Gyártó	OBO
Méret	45x45mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	2,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2059 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Adatátviteli és telekommunikációs modultartó, 1 modul,
ferde kivezetés, RM típus
Cikkszám: 6119298



Méretetek

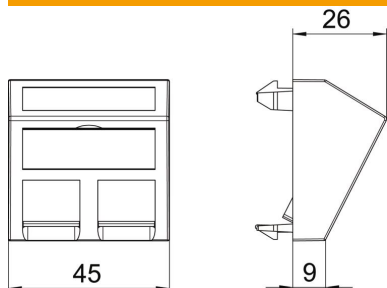

Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	1
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	reteszelhető
Felirati mező	feliratmezővel
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
csillárkapocs	nem
nyomtatással	nem
porvédővel	igen
Szerelőnyílás	RM típusú
Védettség	IP20
Mélység	26 mm
tartógyűrű	nem
Átlátszó	nem
Alkalmazás	beépíthető adatátviteli csatlakozó
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem
összeállítás	Aljzat központi fedéllel